

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-196246

(43)Date of publication of application : 21.07.1999

(51)Int.Cl.

H04N 1/21

B41J 29/38

G06F 3/12

(21)Application number : 10-001235

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 07.01.1998


(72)Inventor : HAYASHI ZENSHI

## (54) IMAGE FORMING DEVICE

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an image forming device that supplies a high quality image where resolution of characters and gradation of photographs are made compatible.

**SOLUTION:** A raster processing section 8 generates image data based on contents analyzed by an interpreter 14 to analyze input data and stores the data to an image data memory 9, and at the same time, attribute data of the input data are stored in an attribute discrimination memory 16. An image expansion section 10 expands the image data stored in the image data memory 9 and outputs from an engine interface 12 the expanded data with the attribute data stored in the attribute discrimination memory 16.

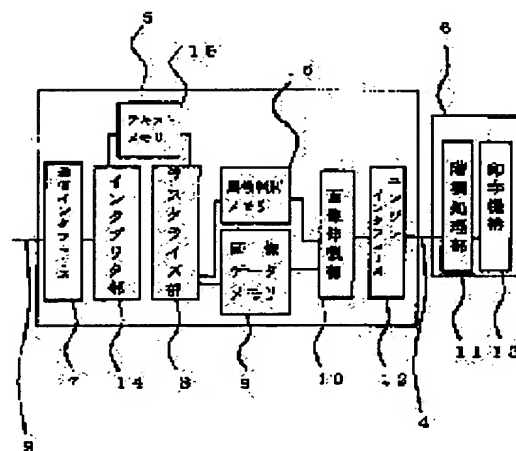

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-196246

(43)公開日 平成11年(1999) 7月21日

(51)Int.Cl.<sup>9</sup>

識別記号

F I

H 0 4 N 1/21

H 0 4 N 1/21

B 4 1 J 29/38

B 4 1 J 29/38

Z

G 0 6 F 3/12

G 0 6 F 3/12

B

審査請求 未請求 請求項の数9 O L (全 7 頁)

(21)出願番号 特願平10-1235

(22)出願日 平成10年(1998) 1月 7日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 林 善嗣

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内


(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

(54)【発明の名称】 画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 本発明は、文字等の解像度と写真等の階調性を両立した高品質の画像を出力することができる画像形成装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 入力データを解析するインタプリタ部14と、インタプリタ部14が解析した内容に基づいてラスターライズ部8がイメージデータを作成して画像データメモリ9に格納するとともに、入力データの属性データを属性判別メモリ16に格納する。画像伸長部10は画像データメモリ9に格納されたイメージデータを伸長し、属性判別メモリ16に格納された属性データとともにエンジンインタフェース12から出力する。

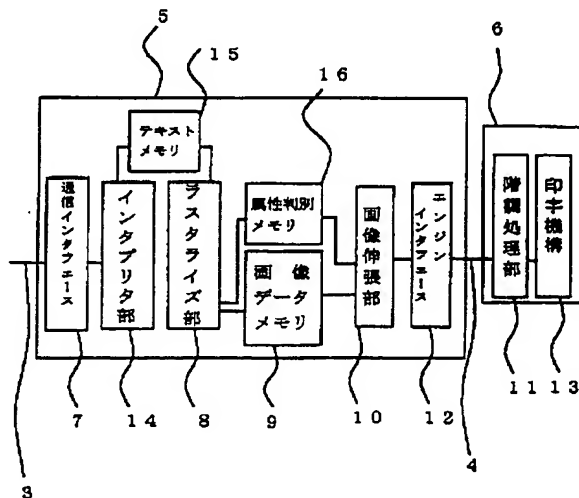

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】入力データの属性を解析する解析手段と、前記解析手段によって解析された前記入力データの属性データを記憶する属性記憶手段と、前記解析結果に基づいて前記入力データをイメージデータに展開する展開手段と、展開されたイメージデータを記憶するデータ記憶手段と、前記データ記憶手段に記憶された前記イメージデータおよび前記属性記憶手段に記憶された前記属性データとを外部の印字手段に出力する出力手段とを備えたことを特徴とする画像形成装置。

【請求項2】前記データ記憶手段は前記イメージデータをページ単位で記憶することを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。

【請求項3】前記データ記憶手段は前記イメージデータをバンド単位で記憶することを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。

【請求項4】前記属性記憶手段は、前記イメージデータの画素単位の属性データを記憶することを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の画像形成装置。

【請求項5】前記属性記憶手段は、前記イメージデータの1または複数のラスタ単位の属性データを記憶することを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の画像形成装置。

【請求項6】入力されたイメージデータの属性を解析する解析手段と、前記解析手段によって解析された前記イメージデータの属性データを記憶する属性記憶手段と、前記イメージデータを記憶するデータ記憶手段と、前記データ記憶手段に記憶された前記イメージデータおよび前記属性記憶手段に記憶された前記属性データを外部の印字手段に出力する出力手段とを備えたことを特徴とする画像形成装置。

【請求項7】前記属性記憶手段は前記イメージデータの画素単位の属性データを記憶することを特徴とする請求項6記載の画像形成装置。

【請求項8】前記属性記憶手段は、前記イメージデータの1または複数のラスタ単位の属性データを記憶することを特徴とする請求項6記載の画像形成装置。

【請求項9】前記出力手段は、前記データ記憶手段から読み出された前記イメージデータの出力に同期して前記属性記憶手段から読み出された前記属性データを出力することを特徴とする請求項1～8のいずれかに記載の画像形成装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、フルカラー等の階調印字を行なう画像形成装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】従来からパーソナルコンピュータ、ワークステーション等の出力端末として、様々な原理のプリンタが提案されているが、近年、特に電子写真プロセス

とレーザ露光技術を用いたカラーレーザビームプリンタ（以下C-LBPと称する）は記録速度と印字品質の点で優位性が高く、急速に普及しつつある。さらに画像品質に対する要求が高まってきており、グラフィックスデータだけでなく、連続階調の画像データが出力対象となってきた。一方、プリンタエンジンとしては、デジタル複写機（以下D-PPCと称する）に代表される階調性を重視したプリントエンジンと、C-LBPに代表される解像度重視のプリンタエンジンとが普及しているが、さらにプリンタ、複写機、ファックス等の機能を有する複合機が現れ、階調性重視と解像度重視の両モードを有するプリントエンジンが提案されている。

【0003】図7は従来の画像形成装置の概略図であり、画像形成装置1は、ホストコンピュータ2から送られてくるプリンタコード3を画像データとして展開して画像記録信号4にするコントローラユニット5、画像記録信号4から記録画像を形成するプリンタエンジン6から構成される。図8は従来のコントローラユニット5のブロック図であり、通信インターフェース7はホストコンピュータ2との通信を行ない、プリンタコード3を受け取る。ラスタライズ部8はプリンタコード3を解釈し、BK（黒）、Y（イエロー）、M（マゼンタ）、C（シアン）の各画像データを記録する4つのブロックで構成される画像データメモリ9に展開した画像情報を圧縮して書き込む。画像伸長部10は画像データメモリ9の圧縮された画像情報をプリンタエンジン6の印字速度にあわせて伸長し、階調処理部11へ出力する。階調処理部11では画像濃度調整・ガンマ補正・スクリーン角などの処理の他、プリンタエンジンの階調の安定化を図る処理を行なう。エンジンインターフェース12は階調処理部11から出力される画像記録信号4をプリンタエンジン6に送る役割を果たす。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の構成では、すべての画像データを同一メモリ、すなわち画像データメモリ9上へイメージ展開して格納する為、画像データの属性に応じた高品質の画像出力を行なうことが困難であった。

【0005】本発明は、文字等の解像度と写真等の階調性を両立した高品質の画像を出力することができる画像形成装置を提供することを目的とする。

## 【0006】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明に係る画像形成装置は、入力データの属性を解析する解析手段と、解析手段によって解析された入力データの属性データを記憶する属性記憶手段と、解析結果に基づいて入力データをイメージデータに展開する展開手段と、展開されたイメージデータを記憶するデータ記憶手段と、データ記憶手段に記憶されたイメージデータおよび属性記憶手段に記憶された属性データとを外部

10

20

30

40

50

の印字手段に出力する出力手段とを備えたものである。

【0007】本発明に係る画像形成装置においては、解析手段が入力データの属性を解析し、解析された属性データがイメージデータとともに外部の印字手段に出力される。このため、印字手段は属性データを参照してイメージデータの解像度や階調を設定して印字することが可能となり、入力データの属性に応じた印字を行わせることができる。

【0008】

【発明の実施の形態】請求項1の発明に係る画像形成装置は、入力データの属性を解析する解析手段と、解析手段によって解析された入力データの属性データを記憶する属性記憶手段と、解析結果に基づいて入力データをイメージデータに展開する展開手段と、展開されたイメージデータを記憶するデータ記憶手段と、データ記憶手段に記憶されたイメージデータおよび属性記憶手段に記憶された属性データとを外部の印字手段に出力する出力手段とを備えたものである。

【0009】これにより、入力データを属性に応じてイメージデータに展開するとともに、外部の印字手段に属性データとイメージデータとを出力し、属性に応じた解像度または階調で印字動作を行わせることが可能となる。

【0010】請求項2の発明に係る画像形成装置は、請求項1の発明に係る画像形成装置の構成において、データ記憶手段はイメージデータをページ単位で記憶するものである。

【0011】これにより、イメージデータをページ単位で記憶し、外部の印字手段に出力することができる。

【0012】請求項3の発明に係る画像形成装置は、請求項1の発明に係る画像形成装置の構成において、データ記憶手段はイメージデータをバンド単位で記憶するものである。

【0013】これにより、イメージデータを記憶するメモリ等の記憶手段の構成を小型化することができる。

【0014】請求項4の発明に係る画像形成装置は、請求項1～請求項3のいずれかの発明に係る画像形成装置の構成において、属性記憶手段は、イメージデータの画素単位の属性データを記憶するものである。

【0015】これにより、外部の印字手段でイメージデータの画素ごとに属性に応じた解像度や階調の設定が可能となり、高品質の画像を印字することができる。

【0016】請求項5の発明に係る画像形成装置は、請求項1～請求項3のいずれかの発明に係る画像形成装置の構成において、属性記憶手段は、イメージデータの1または複数のラスタ単位の属性データを記憶するものである。

【0017】これにより、属性データのデータ量を減少させ、属性記憶手段の容量を節約することができる。

【0018】請求項6の発明に係る画像形成装置は、入

力されたイメージデータの属性を解析する解析手段と、解析手段によって解析されたイメージデータの属性データを記憶する属性記憶手段と、イメージデータを記憶するデータ記憶手段と、データ記憶手段に記憶されたイメージデータおよび属性記憶手段に記憶された属性データを外部の印字手段に出力する出力手段とを備えたものである。これにより、イメージデータに展開された入力データの属性を解析して出力することが可能となり、外部の印字手段において属性に応じた解像度、階調を設定して高品質の画像を得ることができる。

【0019】請求項7の発明に係る画像形成装置は、請求項6の発明に係る画像形成装置の構成において、属性記憶手段はイメージデータの画素単位の属性データを記憶するものである。

【0020】これにより、外部の印字手段でイメージデータの画素ごとに属性に応じた解像度や階調の設定が可能となり、高品質の画像を印字することができる。

【0021】請求項8の発明に係る画像形成装置は、請求項6の発明に係る画像形成装置の構成において、属性記憶手段は、イメージデータの1または複数のラスタ単位の属性データを記憶するものである。

【0022】これにより、属性データのデータ量を減少させ、属性記憶手段の容量を節約することができる。

【0023】請求項9の発明に係る画像形成装置は、請求項1～請求項8のいずれかの発明に係る画像形成装置の構成において、出力手段は、データ記憶手段から読み出されたイメージデータの出力に同期して属性記憶手段から読み出された属性データを出力するものである。

【0024】これにより、外部の印字手段が属性データに基づいて解像度や階調を適宜設定して、高品質の画像を得ることができる。

【0025】（実施の形態1）以下、本発明の実施の形態1について図1から図4を参照しながら説明する。図1はコントローラユニット5を説明するブロック図であり、通信インターフェース7はホストコンピュータ2との通信を行ない、プリンタコード3を受け取る。プリンタコード3にはプリンタ制御言語やページ記述言語などプリンタによって幾つもの種類がある。プリンタエンジン6はレーザ露光のカラー電子写真方式で、階調処理部11と印字機構13とからなり、600x600DPIの記録密度のグラフィックスモードと300x600DPIの記録密度で各色とも1画素当たり256の階調数の多値モードにて印字できる。

【0026】インタプリタ部14はプリンタコード3を解釈し、ラスタライズ部8によって、各色ごとに印字イメージに展開され画像データメモリ9に圧縮して書き込まれ、属性判別メモリ16に属性を表す「0」又は「1」の判定データが書きこまれる。画像伸長部10では画像データメモリ9と属性判別メモリ16の画像情報をプリンタエンジン6の解像度に合わせて伸長する。エ

10

20

30

40

50

ンジンインタフェース 12 は画像伸長部 10 から出力される画像記録信号 4 をプリンタエンジンに送る役割を果たす。

【0027】プリンタエンジン 6 では階調処理部 11 が画像濃度調整・ガンマ補正・スクリーン角などの処理の他、プリンタエンジン 6 の階調の安定化を図る処理を行なう。

【0028】図 2 は本発明の実施の形態 1 におけるラスライズ部、中間インタブリタ部の処理のフローチャートである。以下、本発明のラスライズ部 8 とインタブリタ部 14 の処理手順を図 2 のフローチャートに基づき説明する。

【0029】まずステップ S1 で、ホストコンピュータ 2 からのプリンタコード 3 が有るかどうかチェックし、有ればステップ S2 でプリンタコード 3 を受信する。

【0030】ステップ S3 で、インタブリタ部 14 は、プリンタコード 3 がページ終了コードであるかどうかを判別し、プリンタコード 3 がページ終了コードでなければステップ S4 に進み、プリンタコード 3 が画像展開に関するコードであるかどうかを判別する。プリンタコード 3 が画像展開に関係のあるコードであれば、中間テキストを生成しテキストメモリ 15 へ書き込む。

【0031】プリンタコード 3 がページ終了コードであれば、ステップ S5 において 1 ページ分の中間テキストが生成され、印字待ちページがあることを示すフラグをセットする。

【0032】ステップ S6 において、印字待ちページが有るかどうかチェックし、なければステップ S1 へ戻る。印字待ちページがあれば、ステップ S7 において画像データメモリ 9 内に空のページメモリが有るかどうかチェックし、なければステップ S1 に戻る。空のページメモリが有れば、ステップ S8 において 1 色分の中間テキストをすべて印字イメージの画像データに展開し、ページメモリに書き込む。書き込みが終了すると、ステップ S9 にて、全色分の展開が終了したかどうかチェックし、終了していなければステップ S7 へ戻り、終了していればステップ S10 において印字動作を開始した後、ステップ S1 へ戻り、同様の動作を繰り返す。

【0033】次に、ステップ S8 の 1 色分の画像データの展開について詳細に説明する。図 3 は階調変調処理の説明図である。画像データがグラフィックスデータならば、図 3 (a) に示すように、プリンタエンジン 6 の解像度である 600 x 600 DPI の 4 色 (BK (黒)、Y (イエロー)、M (マゼンタ)、C (シアン)) として画像データを展開する。この展開された画像データは、4 色の各画像データメモリ 9 に書き込まれると同時に、この展開した画像データが書き込まれた画像データメモリ 9 のアドレスに対応する属性判別メモリ 16 のアドレスへ、プリンタコード 3 がグラフィックスデータであることを示す「0」が書き込まれる。同様に、プリン

タコード 3 がグラフィックスでない場合、プリンタエンジン 6 の解像度である 600 x 600 DPI の 4 色 (BK (黒)、Y (イエロー)、M (マゼンタ)、C (シアン)) として画像データを展開する。この展開された画像データは、画像データメモリ 9 に書き込まれると同時に、この展開した画像データが書き込まれた画像データメモリ 9 のアドレスに対応する属性判別メモリ 16 のアドレスへ、プリンタコード 3 が写真等の画像データであることを示す「1」が書き込まれる。

【0034】4 色分の展開処理終了後、プリンタエンジン 6 の準備ができていれば印字を開始するが、この時、本実施の形態においては各色の画像データメモリ 9 の画像データをそのままエンジンインタフェース 12 を介してプリンタエンジン 6 へ送るのではなく、画像伸長部 10 で処理を行なってから、エンジンインタフェース 12 を介してプリンタエンジン 6 に属性判別信号とともに画像記録信号 4 として送る。

【0035】以下、画像伸長部 10 およびプリンタエンジン 6 の階調処理部 11 について説明する。

【0036】画像伸長部 10 ではプリンタエンジン 6 の印字を行なう色の順序に合わせて 1 色ずつ画像データメモリ 9 に格納された画像データを伸長させる。このプリンタエンジン 6 は BK (黒)、C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー) の順で印字を行なう。BK (黒) の印字に必要な画像記録信号 4 は画像データメモリ 9 内の BK (黒) の画像データと属性判別メモリ 16 の情報のみから伸長され、他の C (シアン)、M (マゼンタ)、Y (イエロー) の画像データは必要としない。また、他の色についても画像データメモリ 9 の各々の色に対応した画像データと属性判別メモリ 16 の情報で画像記録信号 4 の伸長が画像伸長部 10 により行なわれる。

【0037】図 4 は画像伸長部のブロック図であり、画像データメモリ 9 からの画像データ信号 18 は属性判別メモリ 16 からの属性判別信号 17 によりデマルチプレクサ 19 でグラフィックスデータと画像データに分離され、グラフィックスデータはグラフィックスデータ伸長部 20 で処理され、600 x 600 DPI で 256 階調の連続階調の画像データとなる。また、画像データは多値ディザデータ伸長部 21 で処理され、600 x 600 DPI で 256 階調の連続階調の画像データとなり、マルチプレクサ 22 で合成されて画像伸長信号 23 となり、エンジンインタフェース部 12 を介して階調処理部 11 に送られる。ここで、グラフィックスデータ伸長部 20 では 600 DPI で 256 階調のデータに変換されるだけでなく、文字・線画のエッジ部の平滑化も行なわれる。

【0038】プリンタエンジン 6 の階調処理部 11 は、画像濃度調整・ガンマ補正などの処理を行なうが、中心となるのは属性判別信号 17 に基づいて階調変調処理を

10

20

30

40

50

切り替える点である。属性判別信号17がグラフィックスを示す「0」の場合、図3(a)に示すように階調変調を1画素ごとに行ない、各画素のドットを一樣に成長させ、属性判別信号17が画像を示す「1」の場合、図3(b)に示すように2画素ごとにブロック化し、2画素単位でドット成長させて階調の安定化を図っている。

【0039】以上説明したように、プリンタエンジン6では属性判別信号17に従い、グラフィックデータと写真・網点データとに応じた階調処理を施すため、グラフィックデータの解像度と写真・網点画像の階調性の両立を図る事が可能となる。

【0040】なお、プリンタは本実施の形態のレーザビームを用いた電子写真方式に限定されることなく、熱転写方式やインクジェット方式などであっても構わないし、同じ電子写真方式であるLED方式や液晶シャッター方式等であっても構わない。

【0041】また、本実施の形態では画像情報源としてホストコンピュータ2からのプリンタコード3を例に取ったが、画像情報源は画像ファイルであっても構わないし、ビデオ画像信号であっても構わない。

【0042】さらに、本実施の形態では属性判別メモリ16にピクセル単位の属性情報を書き込むことを例に取ったが、属性判別メモリ16の容量を削減する為、1ラスタに1個の属性情報を持たせても構わないし、複数ラスタ単位で1個の属性情報を持たせても構わない。

【0043】本実施の形態において、インタブリタ部14が本発明の解析手段に相当し、属性判別メモリ16が属性記憶手段に相当し、画像データメモリ9またはバンドメモリ24（実施の形態2参照）がデータ記憶手段に相当し、エンジンインタフェース12が出力手段に相当する。以下の実施の形態2において同様である。

【0044】（実施の形態2）以下、本発明の第2の実施の形態について図5を参照しながら説明する。図5はコントローラユニット5を説明するブロック図であり、通信インターフェース7はホストコンピュータ2との通信を行ない、プリンタコード3を受け取る。プリンタコード3にはプリンタ制御言語やページ記述言語などプリンタによって幾つもの種類がある。プリンタエンジン6はレーザ露光のカラー電子写真方式で、階調処理部11と印字機構13とからなり、600x600DPIの記録密度のグラフィックスモードと300x600DPIの記録密度で各色とも1画素当り256の階調数の多値モードにて印字できる。

【0045】インタブリタ部14はプリンタコード3を解釈し、文字の種類、図形の種類、スタイル、印字位置等からなる中間テキストに変換し、テキストメモリ15へ書き込む。テキストメモリ15に書き込まれた中間テキストは、ラスタライズ部8によって、各色ごとに印字イメージに展開され、バンドメモリ24に書き込まれ、属性判別メモリ16に属性を表す「0」又は「1」の判

定データが書き込まれる。画像伸長部10ではバンドメモリ24と属性判別メモリ16の画像情報をプリンタエンジン6の解像度に合わせ伸長する。エンジンインタフェース12は画像伸長部10から出力される画像記録信号4をプリンタエンジン6に送る役割を果たす。階調処理部11では画像濃度調整・ガンマ補正・スクリーン角などの処理の他、プリンタエンジン6の階調の安定化を図る処理を行なう。

【0046】実施の形態2が実施の形態1と異なる点は、テキストメモリ15に書き込まれた中間テキストが、ラスタライズ部8によって各色ごとに印字イメージに展開され、バンドメモリ24に書き込まれ、属性判別メモリ16に属性を表す「0」又は「1」の判定データが書き込まれることであり、その他の部分は実施の形態1と同様である。

【0047】（実施の形態3）以下、本発明の実施の形態3について図6を参照しながら説明する。

【0048】図6はコントローラユニット5を説明するブロック図であり、ホストコンピュータ資源を活用するタイプの印字装置に本発明を適用した例を示している。

【0049】実施の形態2と異なる点は、ホストコンピュータ上で作成されたイメージデータと判別情報をインタブリタ部14で解析し、画像データメモリ9と属性判別メモリ16へ書き込む点のみであり、それ以降の処理は実施の形態2と同様である。

【0050】

【発明の効果】以上のように、本発明によればプリンタ、複写機等のフルカラーの印字出力を行なう画像形成装置において、文字等の解像度と写真画像等の階調性の両立を可能とすることができる。

【0051】また、データ記憶手段にページ単位で、あるいはバンド単位でイメージデータを格納するとともに、属性データを属性記憶手段に格納し、イメージデータと属性データとを同期して出力することにより、メモリの削減と印字速度の向上が可能となる。

【0052】さらに、ホストコンピュータの資源を使用し、イメージデータの生成と属性判別データの生成をホストコンピュータ側で行なう事で、少ないハードウェア資源にて文字等の解像度と写真画像等の階調性の両立を行なうことが可能となる。

【0053】さらに、属性記憶手段に1または複数ラスタ単位の属性データを書き込むことでさらに属性記憶手段の容量を削減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】コントローラユニットを説明するブロック図

【図2】本発明の第1の実施の形態におけるラスタライズ部、中間インタブリタ部の処理のフローチャート

【図3】階調変調処理の説明図

【図4】画像伸長部のブロック図

【図5】コントローラユニットを説明するブロック図

9

10

【図6】コントローラユニットを説明するブロック図

【図7】従来の画像形成装置の概略図

【図8】従来のコントローラユニットのブロック図


【符号の説明】

- 1 画像形成装置
- 2 ホストコンピュータ
- 3 プリンタコード
- 4 画像記録信号
- 5 コントローラユニット
- 6 プリンタエンジン
- 7 通信インターフェース
- 8 ラスタライズ部
- 9 画像データメモリ


- \* 10 画像伸張部
- 11 階調処理部
- 12 エンジンインタフェース
- 13 印字機構
- 14 インタプリタ部
- 15 テキストメモリ
- 16 属性判別メモリ
- 19 デマルチプレクサ
- 20 グラフィックスデータ伸長部
- 21 多値ディザデータ伸長部
- 22 マルチプレクサ
- 24 バンドメモリ

\*

【図1】

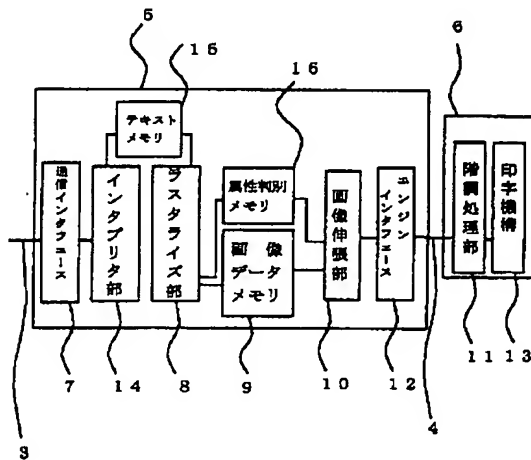


【図2】

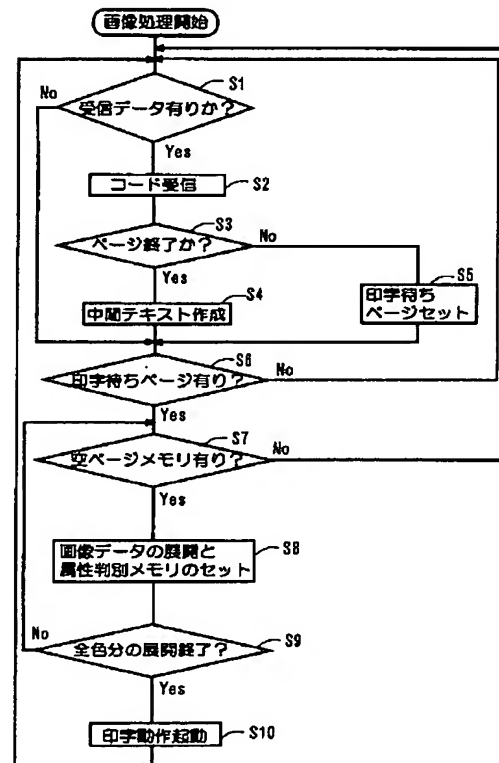

【図3】

(a)  
1画素単位の階調変調




(b)  
2画素単位の階調変調







【図4】

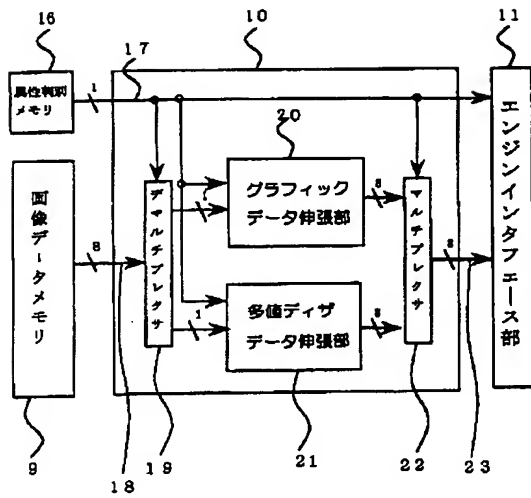


【図5】

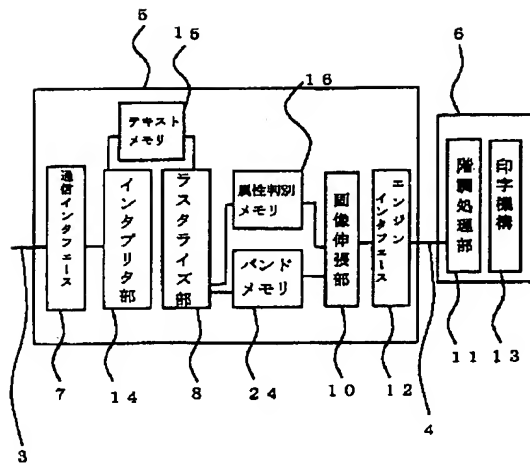

【図6】

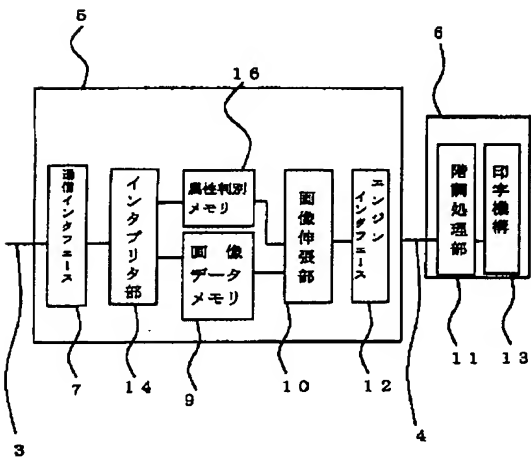

【図7】

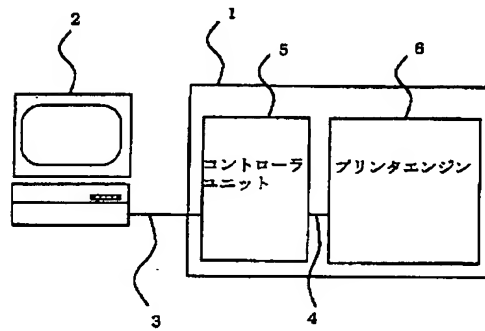

【図8】

